ООО «РОКСА ЭНТРАНС»
Комплект монтажа
МК AL-250UZ

Комплект монтажа МК AL-250UZ предназначен для установки замка AL-250UZ на двери, открывающиеся вовнутрь.

1. Комплект поставки

В основной комплект поставки входит (Рис.1):

- уголок
1 шт.
- кронштейн 1 шт.
- зацеп №1 1 шт.
- прокладка (1 мм) 4 шт.
- комплект крепежа:
  - винт М5х14 цил. (поз.1) 2 шт.
  - винт 4х12 п/кр. (поз. 2) 2шт.
  - гайка М4 с контр. зубч (поз.3) 2 шт.
  - шайба 5 (поз.4) 2 шт.
  - гайка М5 с контр. зубч. (поз.5) 2 шт.
  - винт 4х8 п/к с фл. (поз.6) 2 шт.
  - шуруп саморез 4,2х25 п/кр. с прессшайбой (поз. 7) 6 шт.
  - шуруп саморез 4,2х25 п/кр. (поз. 8) 4 шт.
- ключ шестигранный S=4 мм 1 шт.
- руководство по эксплуатации 1 шт.
- упаковочная коробка 1 шт.

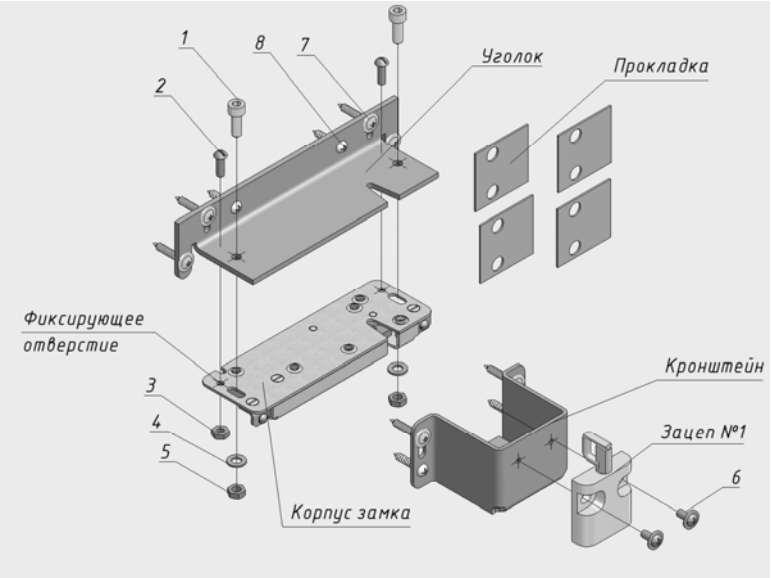

Рис. 1

2. Указания по монтажу.

Комплект монтажа состоит из угольника, кронштейна и элементов крепежа. Угольник монтируется на дверную коробку. Кронштейн монтируется на дверь.

Предварительное крепление угольника к дверной коробке выполняется через регулировочные пазы с помощью саморезов (7). Корпусная часть замка AL-250UZ с помощью крепежа (1, 4, 5) устанавливается на угольник.

На кронштейн устанавливается зацеп с наружной или внутренней стороны кронштейна, в зависимости от размеров двери и дверной коробки. Кронштейн с зацепом крепится на двери так, чтобы петля зацепа входила в рабочий паз корпуса.

После регулировки положения корпуса замка относительно зацепа угольник фиксируется на дверной коробке саморезами (8), а корпус замка на угольнике винтами и гайками (2 и 3), для чего в угольнике сверлятся два отверстия диаметром 4 мм по месту фиксирующих отверстий на основании корпуса.

3. Условия хранения.

Комплект монтажа МК AL-250UZ подлежит хранению в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +5 до +40°С при относительной влажности воздуха до 80% в упаковке поставщика.

_____

Дата приемки ОТК Штамп ОТК