

Руководство по эксплуатации

Монтажный L-уголок AL-250UZ предназначен для установки корпуса замка AL-250UZ.

1 Комплект поставки

В комплект поставки входит (рисунок 1):

- L-уголок.....1 шт.
- винт М5х14 (цилиндр.) (1).....2 шт.
- шайба М5 (2).....2 шт.
- гайка М5 (3)2 шт.
- винт М4х8 п/к (4).....2 шт.
- гайка М4 (5).....2 шт.
- руководство по эксплуатации....1 шт.

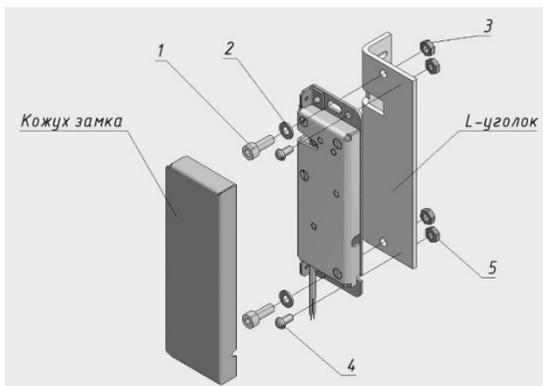


Рисунок 1

2 Указания по монтажу

Корпус замка крепится к уголку двумя винтами М5 (поз.1). Овальные отверстия на фланцевой части корпуса замка служат для регулировки сопряжения корпуса с зацепом. После регулировки допускается выполнить дополнительное крепление корпуса двумя винтами М4 (поз.4), для чего в уголке сверлятся два отверстия по месту фиксирующих отверстий на фланцевой части корпуса.

3 Условия хранения

Монтажный L-уголок AL-250UZ подлежит хранению в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5°С до 40°С при относительной влажности воздуха до 80% в упаковке поставщика.

4 Свидетельство о приемке

Монтажный L-уголок
AL-250UZ

Дата приемки ОТК

Штамп ОТК