

Руководство по эксплуатации

Монтажный комплект МК AL-150PR предназначен для крепления электромагнитных замков AL-150 PRremium на дверях, открывающихся наружу.

Цветовое исполнение комплекта: белый (RAL 9016), коричневый (RAL 8017), серый (RAL 9006).

1 Комплект поставки

В основной комплект поставки входят (рисунок 1):

- планка (1) 1 шт.
 - уголок (2) 1 шт.
 - декоративный кожух (3) 1 шт.
 - комплект крепежа:
 - болт M5x20 (4) 2 шт.
 - шайба 5 (5) 2 шт.
 - втулка резьбовая M5 (6) 2 шт.
 - Руководство по эксплуатации
 - упаковочная коробка
- Замок в комплект поставки не входит.

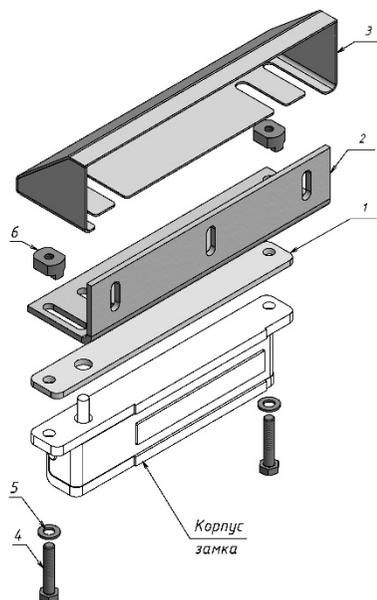


Рисунок 1 – Комплект поставки

2 Указания по монтажу

2.1 Монтажный комплект состоит из уголка (2), планки (1), декоративного кожуха (3) и элементов крепежа корпуса замка (болты M5x20, втулки резьбовые, шайбы).

2.2 Габаритно-присоединительные размеры уголка показаны на рисунке 2.

2.3 Уголок монтируется на дверную коробку. Крепеж уголка к дверной коробке в комплект поставки не входит.

2.4 Корпус замка с помощью комплекта крепежа монтируется на уголок через планку. Между уголком и планкой необходимо предусмотреть зазор для установки декоративного кожуха.

2.5 После установки декоративного кожуха крепежные болты затягиваются.

2.6 Остальные требования по монтажу замка приведены в руководстве по эксплуатации на замок.

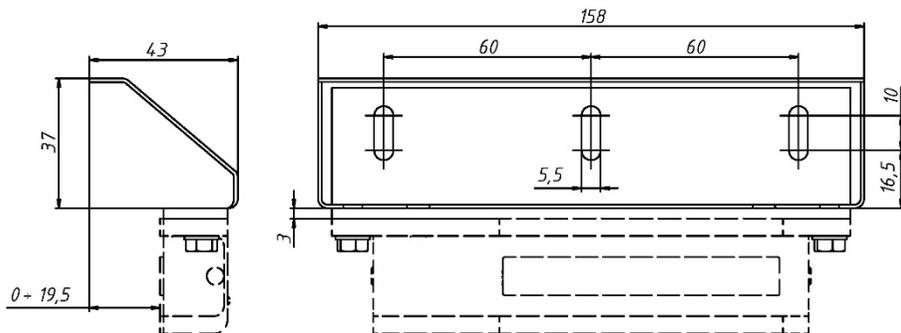


Рисунок 2 – Габаритный чертеж

3 Условия хранения и эксплуатации

Монтажный комплект МК AL-150PR подлежит хранению в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5°C до 40°C при относительной влажности воздуха до 80% в упаковке поставщика.

Условия эксплуатации монтажного комплекта и замка, с которым он применяется, указаны в руководстве по эксплуатации на замок.

4 Свидетельство о приемке

МК AL-150PR Монтажный комплект

Дата приемки ОТК

Штамп ОТК



Производитель: ООО «ЭКСКОН»
111024, Москва, 1-ая ул. Энтузиастов д.3
Телефон: +7 (495) 737-06-62
www.alerlock.ru, e-mail: info@alerlock.ru