

### Руководство по эксплуатации

Монтажный комплект МК AL-250UZ предназначен для установки замка AL-250UZ на двери, открывающиеся внутрь.

#### 1 Комплект поставки

В основной комплект поставки входят (рисунок 1):

- уголок .....	1 шт.
- кронштейн .....	1 шт.
- зацеп №1 .....	1 шт.
- прокладка (1 мм) .....	4 шт.
- комплект крепежа:	
- винт М5х14 цил. (поз.1) .....	2 шт.
- винт 4х12 п/кр. (поз. 2, 6) .....	4 шт.
- гайка М4 с контр. зубч. (поз.3) .....	4 шт.
- шайба 5 (поз.4) .....	2 шт.
- шайба 4 (поз.5) .....	2 шт.
- гайка М5 с контр. зубч. (поз.7) .....	2 шт.
- шуруп саморез 4,2х25 п/кр. с прессшайбой (поз. 8) .....	6 шт.
- шуруп саморез 4,2х25 п/кр. (поз. 9) .....	4 шт.
- руководство по эксплуатации .....	1 шт.
- упаковочная коробка .....	1 шт.

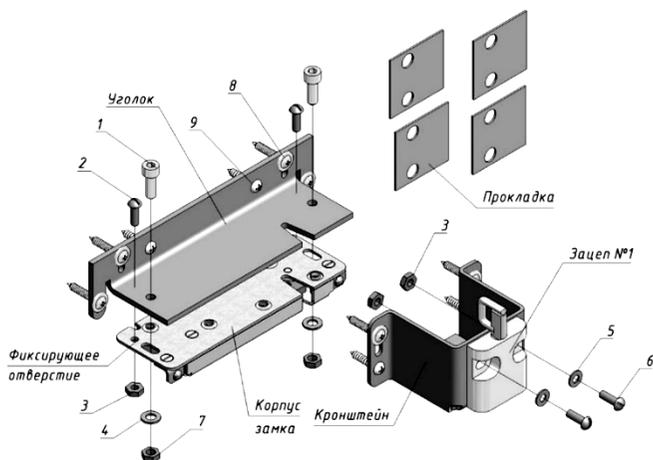


Рисунок 1

## 2 Указания по монтажу

Комплект монтажа состоит из уголка, кронштейна и элементов крепежа. Уголок монтируется на дверную коробку. Кронштейн монтируется на дверь.

Предварительное крепление уголка к дверной коробке выполняется через регулировочные пазы с помощью саморезов (8). Корпусная часть замка AL-250UZ с помощью крепежа (1, 4, 7) устанавливается на уголок.

На кронштейн устанавливается зацеп с наружной или внутренней стороны кронштейна, в зависимости от размеров двери и дверной коробки. Кронштейн с зацепом крепится на двери так, чтобы петля зацепа входила в рабочий паз корпуса. Для центрирования зацепа относительно корпуса замка необходимо выдержать размеры  $18 \pm 0,5$  мм и 7 мм (рисунок 3).




Рисунок 2

Варианты установки зацепа с поворотом петли на  $180^\circ$  приведены на рисунке 2. Для изменения положения петли зацепа необходимо отвернуть стопорный винт.

После регулировки положения корпуса замка относительно зацепа уголок фиксируется на

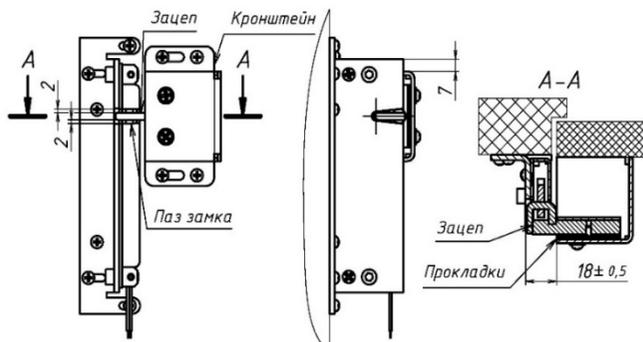


Рисунок 3 – Пример установки замка

дверной коробке саморезами (9), а корпус замка на уголке винтами и гайками (2 и 3), для чего в уголке сверлятся два отверстия диаметром 4 мм по месту фиксирующих отверстий на основании корпуса.

Рекомендуется применение доводчика двери. Для обеспечения надежного срабатывания механизма блокировки замка усилие доводчика при закрывании двери должно быть не менее 1,5 – 2 кгс.

## 3 Условия хранения и эксплуатации

Комплект монтажа МК AL-250UZ подлежит хранению в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от  $5^\circ\text{C}$  до  $40^\circ\text{C}$  при относительной влажности воздуха до 80% в упаковке поставщика.

Условия эксплуатации монтажного комплекта и замка, с которым он применяется, указаны в руководстве по эксплуатации на замок.

## 4 Свидетельство о приемке

### МК AL-250UZ Монтажный комплект

Дата приемки ОТК

Штамп ОТК



Производитель: ООО «ЭКСКОН»  
111024, Москва, 1-ая ул. Энтузиастов д.3  
Телефон: +7 (495) 737-06-62  
[www.alerlock.ru](http://www.alerlock.ru), e-mail: [info@alerlock.ru](mailto:info@alerlock.ru)