

Руководство по эксплуатации

Комплект 350P предназначен для крепления к двери якорей замков AL-350FB-M-01, AL-300 Premium и AL-400 Premium.

1 Комплект поставки

В комплект поставки (рисунок 1) входят:

- пластина крепления якоря 1 шт.
- комплект крепежа:
 - винт М6х12 (потайн.) (1).....1 шт.
 - пружина коническая (2)1 шт.
 - саморез шуруп 4х25(п/к) (3)2 шт.
 - саморез шуруп 4,2х25 потайн. (4).....4 шт.
- руководство по эксплуатации.

Якорь (рисунок 1) входит в комплект поставки замка.

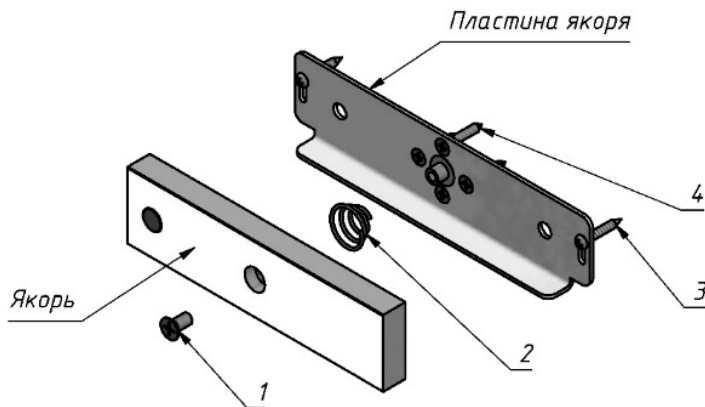


Рисунок 1

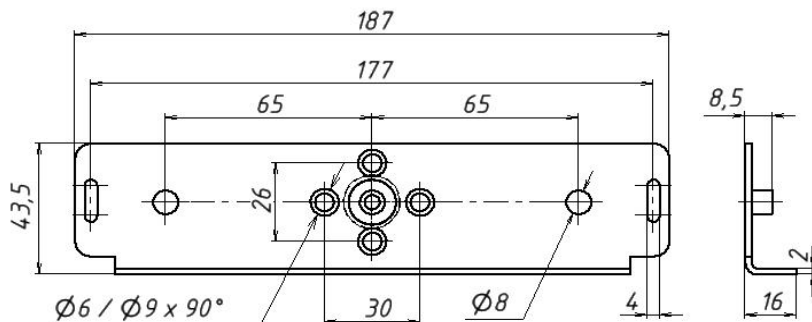


Рисунок 2

2 Указания по монтажу

Комплект состоит из пластины крепления якоря и элементов крепежа. Габаритный чертеж пластины приведен на рисунке 2. Якорь замка соединяется с пластиной винтом (1) через амортизирующую пружину (2), затем пластина с якорем через регулировочные пазы крепится саморезами (3) к двери.

После регулировки взаимного положения корпуса и якоря замка при закрытой двери якорь снимается с пластины и выполняется крепление пластины к двери саморезами (4), после чего якорь снова устанавливается на пластину.

3 Условия хранения и эксплуатации

Комплект 350P подлежит хранению в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5°C до 40°C при относительной влажности воздуха до 80% в упаковке поставщика.

Условия эксплуатации монтажного комплекта и замка, с которым он применяется, указаны в руководстве по эксплуатации на замок.

4 Свидетельство о приемке

Комплект 350P

Дата приемки ОТК

Штамп ОТК



Производитель: ООО «ЭКСКОН»
111024, Москва, 1-ая ул. Энтузиастов, д.3
Телефон: +7 (495) 737-06-62
www.alerlock.ru, e-mail: info@alerlock.ru