

Руководство по эксплуатации

Монтажный комплект МК AL-250S-Glass предназначен для крепления на стеклянные двери замка AL-250SM в горизонтальном положении.

Комплект предназначен для эксплуатации внутри помещений или под навесом. Степень защиты от попадания внешних твердых тел и воды IP54 по ГОСТ 14254-2015.

Пример записи при заказе: Монтажный комплект МК AL-250S-Glass.


При установке на стеклянное полотно и корпусной, и якорной частей необходимо заказывать два монтажных комплекта.

Исполнение декоративного кожуха – нержавеющая сталь.

1 Комплект поставки

В комплект поставки МК AL-250S-Glass входят:

- кронштейн (с лентой скотч) - 1 шт.
- декоративный кожух - 1 шт.
- прокладка (с лентой скотч) - 3 шт.
- винты М4х10 (потайн.) для крепления замка - 2 шт.
- винты М3х4 (установочные) для крепления кронштейна - 6 шт.
- коробка упаковочная
- Руководство по эксплуатации.

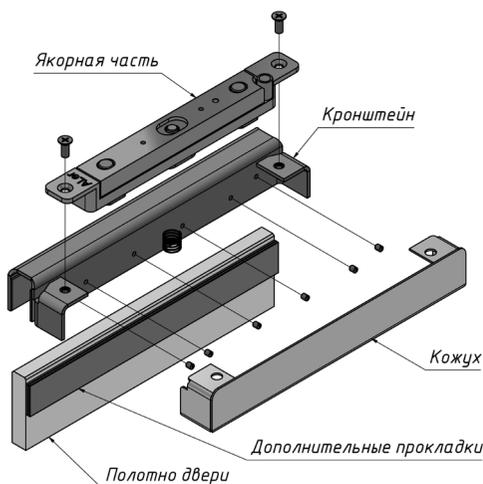

2 Указания по монтажу

Рисунок 1

2.1 Комплект состоит из кронштейна и декоративного кожуха. Кронштейн монтируется на стеклянное полотно и закрывается кожухом.

2.2 Толщина стекла дверного полотна может быть в пределах от 8 до 10 мм.

2.3 Рекомендуемое минимальное расстояние между кромками стекол дверного полотна и проема от 5 до 7 мм.

2.4 Кронштейн устанавливается на стеклянное полотно и прижимается к стеклу через металлические прокладки при затягивании установочных винтов. На кронштейне и на металлической планке со стороны стекла имеются самоклеящиеся прокладки.

2.5 Перед окончательной установкой кронштейна защитную пленку с самоклеящихся прокладок необходимо снять.

2.6 Декоративный кожух надвигается на стойки кронштейна.

2.7 Усилие затягивания установочных винтов не должно приводить к деформации кронштейна и изменению положения частей замка.

2.8 Для предотвращения самоотвинчивания рекомендуется стопорить установочные винты краской или герметиком.

2.9 Якорная или корпусная часть замка крепится к стойкам кронштейна двумя винтами М4. При установке якорной части необходимо обеспечить зазор между стенкой кожуха и боковой поверхностью якорной части не менее 0,5 мм.

2.10 Остальные требования по монтажу замка - в паспорте на замок.

2.11 Габаритно-присоединительные размеры комплекта показаны на рисунке 2.

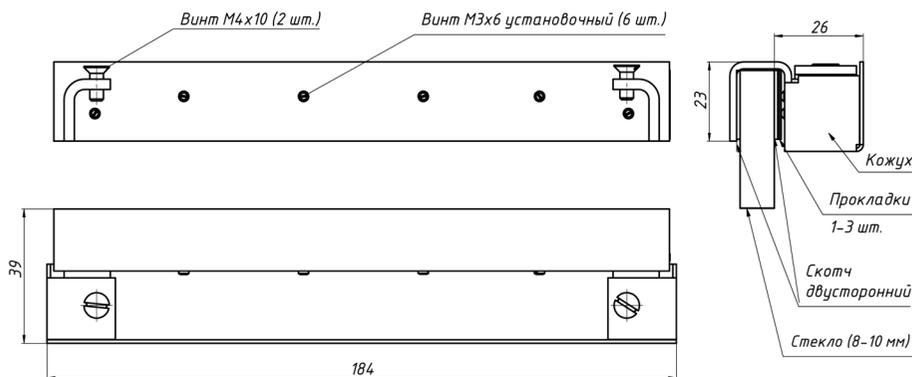


Рисунок 2

3 Условия хранения и эксплуатации

Монтажный комплект МК AL-250S-Glass подлежит хранению в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5°C до 40°C при относительной влажности воздуха до 80% в упаковке поставщика.

Условия эксплуатации монтажного комплекта и замка, с которым он применяется, указаны в руководстве по эксплуатации на замок.

4 Свидетельство о приемке

МК AL-250S-Glass Монтажный комплект

Дата приемки ОТК

Штамп ОТК



Производитель: ООО «ЭКСКОН»
111024, Москва, 1-ая ул. Энтузиастов д.3
Телефон: +7 (495) 737-06-62
www.alerlock.ru, e-mail: info@alerlock.ru