

Руководство по эксплуатации

Комплект 180P предназначен для крепления якоря к двери для замков AL-180FB-01, AL-150PRemium, AL-200PRemium и AL-200FB.

1 Комплект поставки

В комплект поставки входят (рисунок 1):

- пластина крепления якоря (1) 1 шт.
- комплект крепежа:
 - винт М6х12 (5) 1 шт.
 - пружина (2) 1 шт.
 - саморез шуруп 4x25 (п/к) (4) 2 шт.
 - саморез шуруп 4.2x25 (потай.) (3) 4 шт.
- руководство по эксплуатации.

Якорь (рисунок 1) входит в комплект поставки замка.

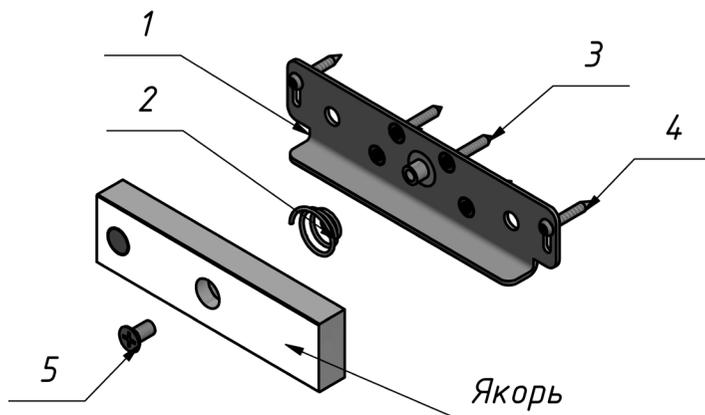


Рисунок 1

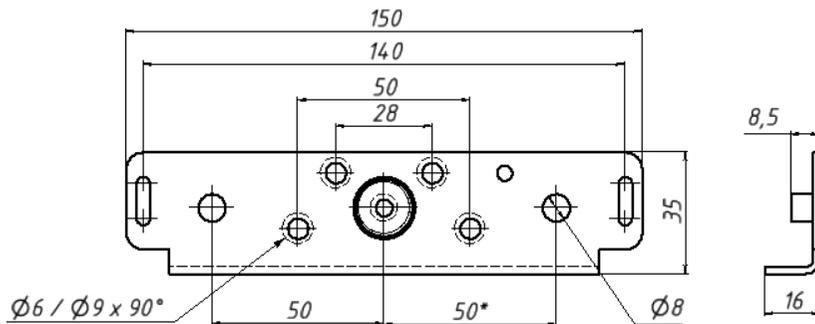


Рисунок 2

2 Указания по монтажу

Комплект состоит из пластины и элементов крепежа. Габаритный чертеж пластины крепления якоря приведен на рисунке 2. Якорь замка соединяется с пластиной винтом (5) через амортизирующую пружину (2) и затем через регулировочные пазы крепится саморезами (4) к двери.

После регулировки взаимного положения корпуса и якоря замка при закрытой двери якорь снимается с пластины и выполняется крепление пластины к двери, после чего якорь снова устанавливается на пластину.

3 Условия хранения и эксплуатации

Комплект 180P подлежит хранению в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5°C до 40°C при относительной влажности воздуха до 80% в упаковке поставщика.

Условия эксплуатации монтажного комплекта и замка, с которым он применяется, указаны в руководстве по эксплуатации на замок.

4 Свидетельство о приемке

Комплект 180P

Дата приемки ОТК

Штамп ОТК



Производитель: ООО «ЭКСКОН»
 111024, Москва, 1-ая ул. Энтузиастов д.3
 Телефон: +7 (495) 737-06-62
www.alerlock.ru, e-mail: info@alerlock.ru