

Руководство по эксплуатации

Комплект смещения якоря 150PR предназначен для крепления якоря замка AL-150 PRremium на двери. Комплект позволяет осуществить регулируемую установку якоря замка на расстоянии от 8 до 34 мм от полотна двери.

Крепление якоря возможно, как с помощью втулки резьбовой (при таком креплении сверлится сквозное отверстие в полотне двери), так и без сверления сквозного отверстия в полотне двери, в этом случае применяются фиксатор и упор.

Цветовое исполнение комплекта: белый (RAL 9016), коричневый (RAL 8017), серый (RAL 9006).

1 Комплект поставки

В комплект поставки входит (рисунок 1):

- втулка резьбовая (1) 1 шт.
- болт М10 (2) 1 шт.
- кожух (3) 1 шт.
- кожух якоря (4) 1 шт.
- фиксатор (5) 1 шт.
- упор (6) 1 шт.
- комплект крепежа:
 - винт М6х45 (7) 1 шт.
 - гайка М6 (8) 1 шт.
 - шайба 6 (9) 3 шт.
- руководство по эксплуатации 1 шт.
- упаковочная коробка 1 шт.

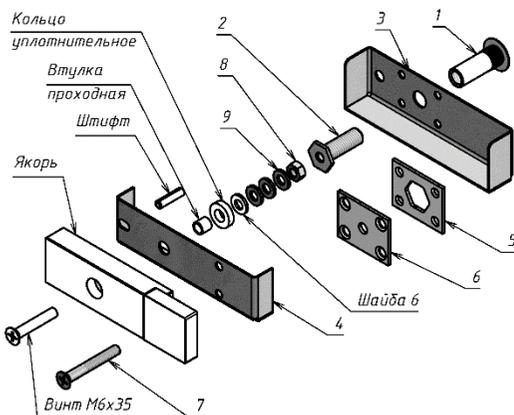


Рисунок 1 – Комплект поставки

2 Указания по монтажу

Комплект смещения якоря 150PR состоит из втулки резьбовой, болта М10, кожуха, кожуха якоря, фиксатора, упора и комплекта крепежа.

При монтаже якоря на полотне двери со сквозным отверстием применяется втулка резьбовая (1) (рисунок 2). Диаметр отверстия под втулку резьбовую – 12 мм.




Рисунок 2

При монтаже якоря без сверления полотна двери насквозь применяют фиксатор (5) и упор (6) (рисунок 3). Для крепления упора, фиксатора, кожуха и болта М10 на полотне двери используются саморезы (в комплект поставки не входят).

При расстоянии от якоря до полотна двери от 8 до 13мм необходимо сверлить отверстие под штифт $\varnothing 7$ мм.

Варианты расположения якоря относительно полотна двери показаны на рисунке 4, при этом применяют различные сочетания деталей комплекта. При любом сочетании комплектующих уплотнительное кольцо должно быть плотно прижато к якорю.




Рисунок 3

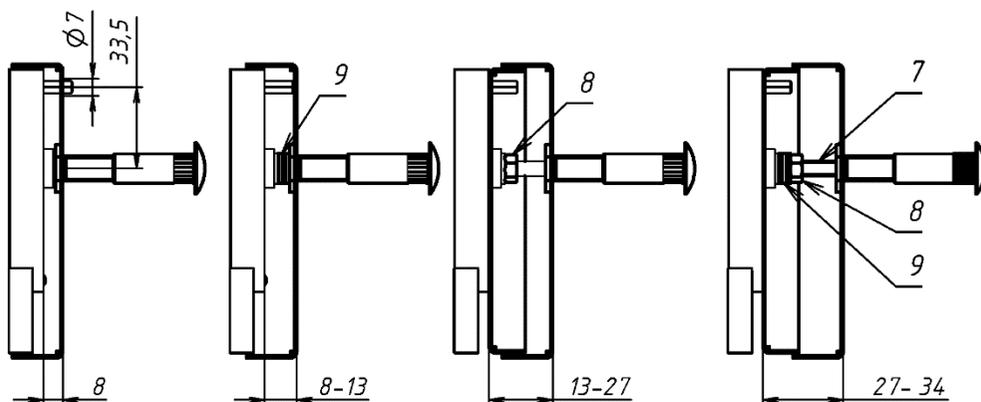


Рисунок 4 – Варианты установки якоря

3 Условия хранения и эксплуатации

Комплект смещения якоря 150PR подлежит хранению в отопляемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5°C до 40°C при относительной влажности воздуха до 80% в упаковке поставщика.

Условия эксплуатации монтажного комплекта и замка, с которым он применяется, указаны в руководстве по эксплуатации на замок.

4 Свидетельство о приемке

Комплект смещения якоря 150PR

Дата приемки ОТК

Штамп ОТК

ISO
9001
QUALITY
ASSURANCE

Производитель: ООО «ЭКСКОН»
111024, Москва, 1-ая ул. Энтузиастов д.3
Телефон: +7 (495) 737-06-62
www.alerlock.ru, e-mail: info@alerlock.ru