

## Руководство по эксплуатации

Монтажный комплект МК AL-250UZ-Glass предназначен для крепления зацепа замка AL-250UZ на полотно стеклянной двери толщиной от 8 до 12 мм.

Цветовое исполнение комплекта: серый (RAL 9006), черный (RAL 9005).

Пример записи при заказе: Монтажный комплект МК AL-250UZ-Glass

### 1 Комплект поставки

В комплект поставки входят (рисунок 1):

- кронштейн (1) 1 шт.
- прокладка с липким слоем (2) 3 шт.
- винт М4х6 (потайн.) (3) 2 шт.
- винт М3х4 (уст.) (4) 7 шт.
- руководство по эксплуатации 1 шт.
- пакет ZIP-LOCK 1 шт.

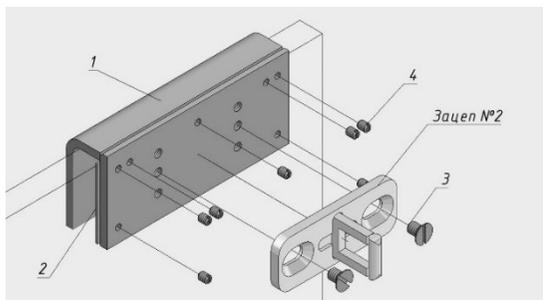


Рисунок 1

### 2 Указания по монтажу

Кронштейн-скоба (1) надевается на полотно двери. Зазор между полотном и внутренней поверхностью кронштейна заполняется прокладками (2). Прокладки имеют липкий слой, который освобождается от протектора перед установкой.

Крепление кронштейна-скобы выполняется при помощи стопорных винтов (4). При затягивании винтов не допускается деформация кронштейна-скобы.

### 3 Условия хранения

Комплект МК AL-250UZ-Glass подлежит хранению в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5°C до 40°C при относительной влажности воздуха до 80% в упаковке поставщика.

### 4 Свидетельство о приемке

**МК AL-250UZ-Glass**  
**Монтажный комплект**

Дата приемки ОТК

Штамп ОТК