

### Руководство по эксплуатации

Монтажный комплект МК AL-300PR предназначен для крепления электромагнитного замка AL-300 PRemium на дверях, открывающихся наружу.

Цветовое исполнение комплекта:  
 белый (RAL 9016), коричневый (RAL 8017),  
 серый (RAL 9006).

#### 1 Комплект поставки

В основной комплект поставки входят (рисунок 1):

- планка (1) 1 шт.
- уголок (2) 1 шт.
- декоративный кожух (3) 1 шт.
- комплект крепежа:
  - болт M5x20 (4) 2 шт.
  - шайба 5 (5) 2 шт.
  - втулка резьбовая M5 (6) 2 шт.
- Руководство по эксплуатации
- упаковочная коробка.

Замок в комплект поставки не входит.

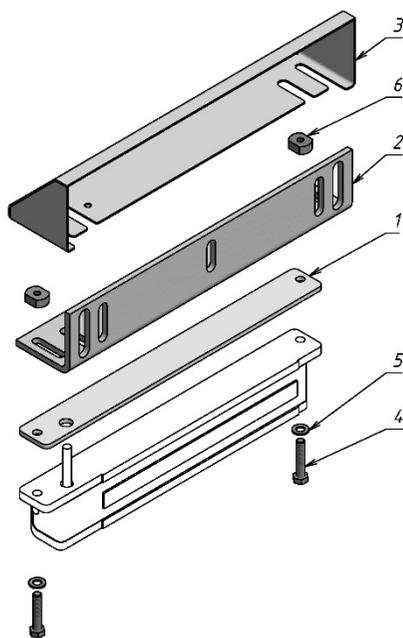


Рисунок 1 – Комплект поставки

#### 2 Указания по монтажу

2.1 Монтажный комплект состоит из уголка (2), планки (1), декоративного кожуха (3) и элементов крепежа корпуса замка (болты M5x20, втулки резьбовые, шайбы).

2.2 Габаритно-присоединительные размеры уголка показаны на рисунке 2.

2.3 Уголок монтируется на дверную коробку. Крепеж уголка к дверной коробке в комплект поставки не входит.

2.4 Корпус замка с помощью комплекта крепежа монтируется на уголок через планку. Между уголком и планкой необходимо предусмотреть зазор для установки декоративного кожуха.

2.5 После установки декоративного кожуха крепежные болты затягиваются.

2.6 Остальные требования по монтажу замка приведены в руководстве по эксплуатации на замок.

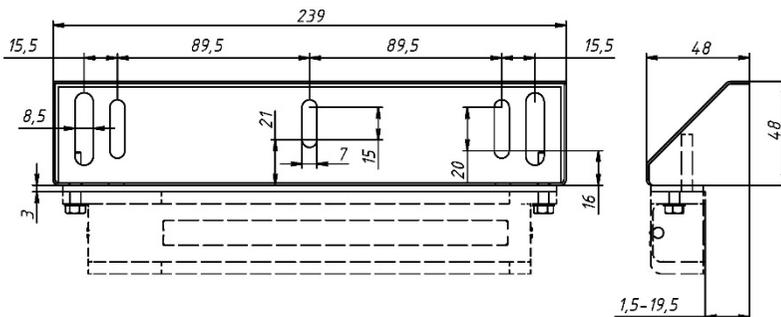


Рисунок 2 – Габаритный чертеж

### 3 Условия хранения и эксплуатации

Монтажный комплект МК AL-300PR подлежит хранению в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5°C до 40°C при относительной влажности воздуха до 80% в упаковке поставщика.

Условия эксплуатации монтажного комплекта и замка, с которым он применяется, указаны в руководстве по эксплуатации на замок.

### 4 Свидетельство о приемке

#### МК AL-300PR Монтажный комплект

Дата приемки ОТК

Штамп ОТК



Производитель: ООО «ЭКСКОН»  
111024, Москва, 1-ая ул. Энтузиастов д.3  
Телефон: +7 (495) 737-06-62  
[www.alerlock.ru](http://www.alerlock.ru), e-mail: [info@alerlock.ru](mailto:info@alerlock.ru)