


Руководство по эксплуатации

Монтажный комплект МК AL-ZL-Slide предназначен для крепления замка AL-ZL-01 на уличных откатных калитках, воротах, дверях и т.д.

Цветовое исполнение комплекта - черный (RAL 9005).

Пример записи при заказе:


Монтажный комплект МК AL-ZL-Slide.

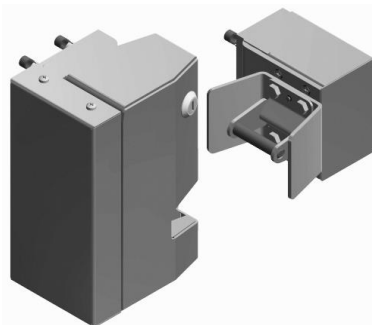

1 Комплект поставки

1.1 В основной комплект поставки входят (рисунок 1):

- кронштейн зацепа (1).....1 шт.
- кронштейн корпуса (2).....1 шт.
- кожух зацепа (3).....1 шт.
- анкер-болт М6 (4).....12 шт.
- подкладка зацепа 3мм (5).....3 шт.
- подкладка зацепа 1,5мм (6) 2 шт.
- кожух кронштейна (7).....1 шт.
- комплект крепежа:.....
- болт М6х20 (8).....10 шт.
- винт М4х8 (9).....4 шт.
- винт М4х10 (10).....4 шт.
- гайка М6 (11).....10 шт.
- шайба 6 гр. (12).....5 шт.
- руководство по эксплуатации
- упаковочная коробка.

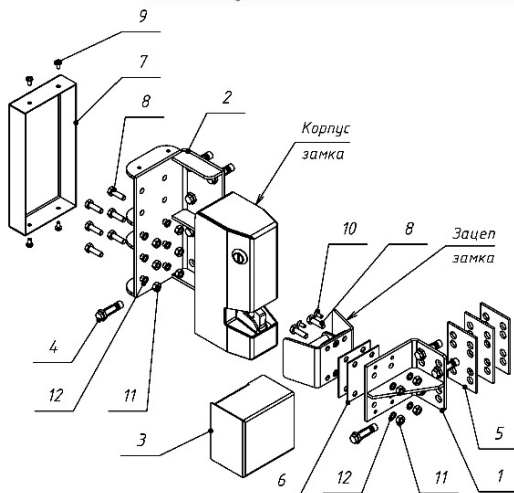


2 Указания по монтажу

Рисунок 1 – Комплект МК AL-ZL-Slide.

Монтажный комплект МК AL-ZL-Slide состоит из двух кронштейнов (кронштейна корпуса и кронштейна зацепа), кожухов на кронштейны, регулировочных подкладок и элементов крепежа.

Монтаж замка производится на левую или на правую сторону калиток, ворот, дверей. На рисунке 2 показана установка на левую сторону. На правую сторону установка зеркальная.

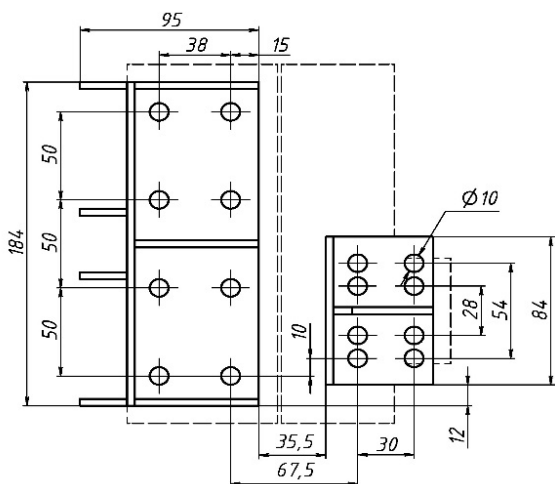

Разметить на стойке и створке места крепления кронштейнов. Сверлить отверстия $\varnothing 10$ мм. Закрепить анкерами кронштейны корпуса и зацепа с регулировочными подкладками или без них, при этом анкер удерживать ключом, затягивая болт анкера М6. Закрепить на кронштейнах корпусную часть и зацеп. Установить кожу на кронштейны.

3 Условия эксплуатации и хранения

Монтажный комплект МК AL-ZL-Slide подлежит хранению в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 °С до 40 °С при относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

Условия эксплуатации монтажного комплекта и замка, с которым он применяется, указаны в руководстве по эксплуатации на замок.

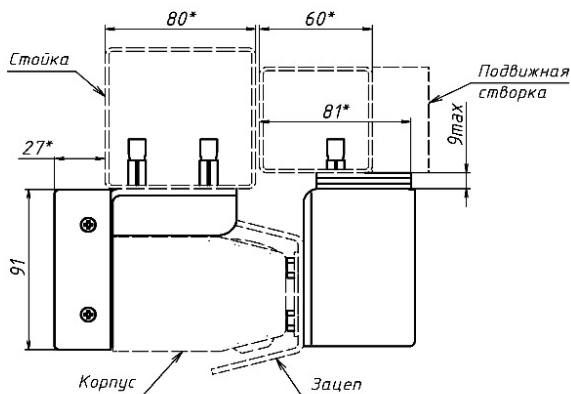


Рисунок 2
(размеры со звездочкой справочные)

4 Свидетельство о приемке

МК AL-ZL-Slide Монтажный комплект

Дата приемки ОТК

Штамп ОТК



Производитель: ООО «ЭКСКОН»
111024, Москва, 1-ая ул. Энтузиастов д.3
Телефон: +7 (495) 737-06-62
www.alerlock.ru, e-mail: info@alerlock.ru